Civils & Highways / Active Travel Kerbs / Access

Access 250-130x200


250-130x200 | Radius | L-785 | External | 1m | Splay | VB

SPECIFICATION

Access 250-130x200 | 250-130x200 | Radius | L-785 | External | 1m | Splay | VB

SKU: ATK-ACC-007-6671

Material	Concrete, Kellen
Finish	Standard, Optiflex, Lavaro, Metallo
Size	250-130(w) x 200(d) x 785(l)
Weight Per Unit	76.7kg
Manufacturing Standard	BS EN 1340:2003
Density	2350 kg/m³
GWP (total) kgCO2e	8.17 kgCO2e/unit
Dutch Ref.	PWS-BOCHTBANDEN-25-13x20xL78.5-1m-VB
Type	Radius External
End Style	VB
Profile	250-130x200
Position	-
Face	Splay
Face Angle	16°
Return Angle	-
Radius	1m
Number per 360	8
Slope Angle	-
Slope Gradient	-

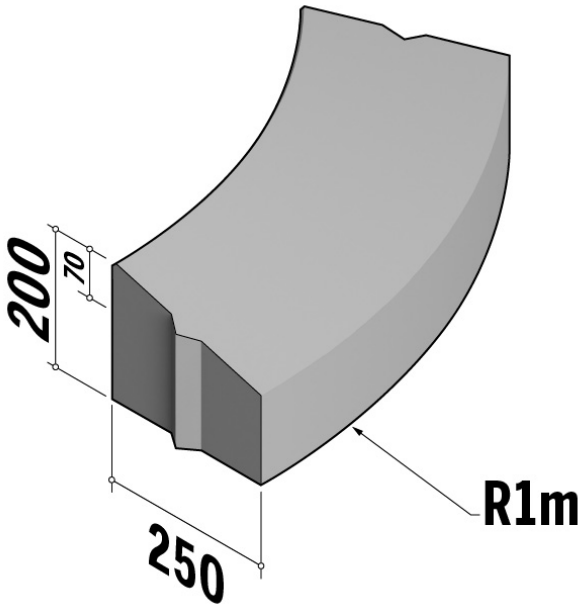

Active Travel Kerbs are available in a range of colours, finishes and materials.

Specification & technical data is indicative and subject to change. Images are for illustrative purposes only, details may vary. Some data may vary according to colour / material / finish variation.