Civils & Highways / Active Travel Kerbs / Highway / Highway 280-300

Highway 280-300x240


280-300x240 | Radius | L-940 | External | 0.6m | Half-Battered | VB

SPECIFICATION

Highway 280-300x240 | 280-300x240 | Radius | L-940 | External | 0.6m | Half-Battered | VB

SKU: ATK-HWO-003-6348

Material	Concrete, Kellen
Finish	Standard, Optiflex, Lavaro, Metallo
Size	280-300(w) x 240(d) x 940(l)
Weight Per Unit	116.9kg
Manufacturing Standard	BS EN 1340:2003
Density	2350 kg/m³
GWP (total) kgCO2e	12.46 kgCO2e/unit
Dutch Ref.	TROTTOIRBOCHTBANDEN-28-30x24xL94-0.6m-VB
Type	Radius External
End Style	VB
Profile	280-300x240
Position	-
Face	Half-Battered
Face Angle	81°
Return Angle	-
Radius	0.6m
Number per 360	4
Slope Angle	-
Slope Gradient	-

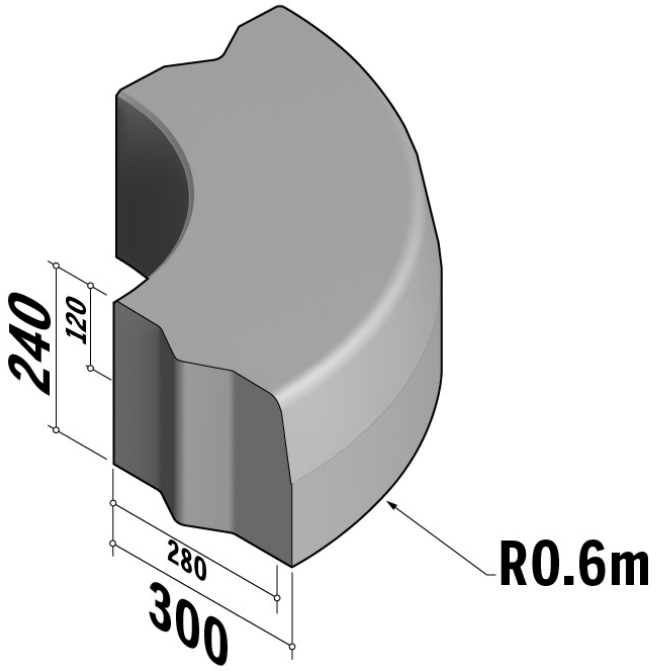

Active Travel Kerbs are available in a range of colours, finishes and materials.

Specification & technical data is indicative and subject to change. Images are for illustrative purposes only, details may vary. Some data may vary according to colour / material / finish variation.