
Civils & Highways / Traffic Management / Roundabouts & Islands

# Roundabout Block

## Radius External | 500x200 | L-500 | 14.50-20.00m

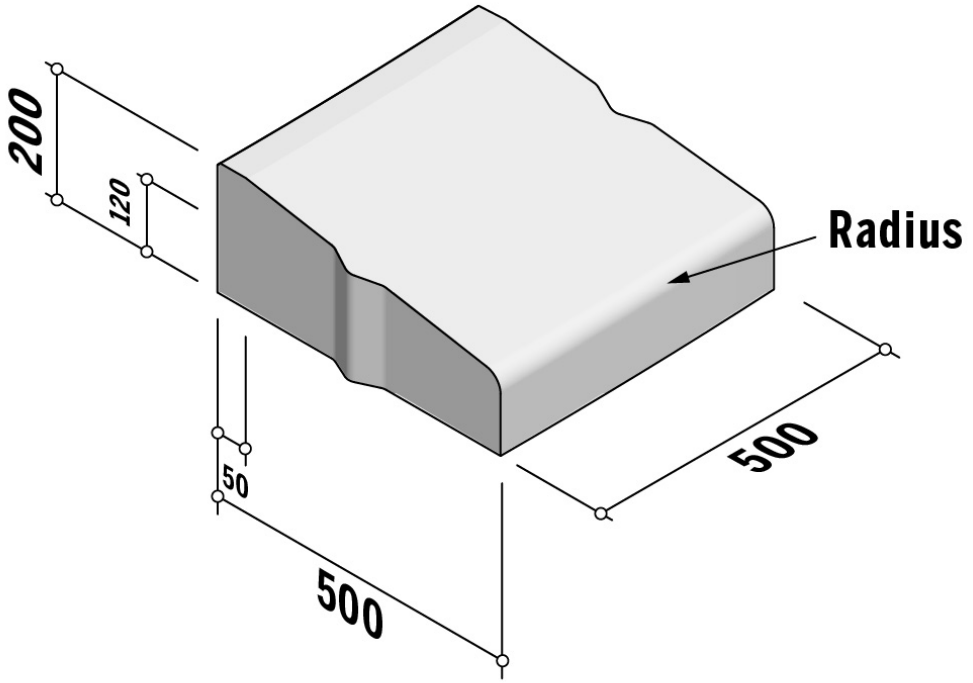


### SPECIFICATION

**Roundabout Block | Radius External | 500x200 | L-500 | 14.50-20.00m**

**SKU:** TMA-RIS-RKB-008

| | |
|---|---|
| **Material** | Concrete, Kellen |
| **Finish** | Standard, Lavaro |
| **Size** | 500(l) x 500(w) x 200(d) |
| **Weight Per Unit** | 90.61kg |
| **Manufacturing Standard** | BS EN 1340:2003 |
| **Density** | 2350 kg/m³ |
| **GWP (total) kgCO2e** | 9.65 kgCO2e/unit |
| **Dutch Ref.** | ROTONDEBLOKKEN-Radius External-50x20xL50-14.50-20.00m-VB |
| **Type** | RadiusExternal |
| **End Style** | VB |
| **Position** | - |
| **Radius** | 14.50-20.00m |
| **Number Per 360** | 183-252 |
| **Cross Section** | - |
| **Further Information** | - |

Available in a range of colours



*Specification & technical data is indicative and subject to change. Images are for illustrative purposes only, details may vary. Some data may vary according to colour / material / finish variation.*