
CARACTERISTICAS

MATERIAL	hormigón armado	*MATERIAL*	*reinforced cast stone*
COLOR	gris granítico/beige	*COLOUR*	*granite grey/beige*
ACABADO	decapado e hidrofugado	*FINISH*	*acid-etched and waterproofed*
COLOC.	anclado con tornillos	*FIXING*	*anchored with screws*
PESO	650 kg	*WEIGHT*	*650 kg*
PALET	75x190	*PALLET*	*75x190*


DISEÑO / *DESIGN* Miguel Milá




SISTEMA DE COLOCACION


elevación / *hoisting*
(P=650 Kg.)

eslingas de poliester
polyester slings

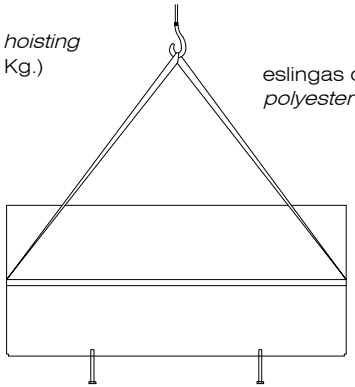


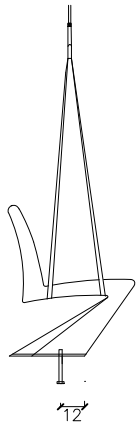

roscar los 2 tornillos a fondo M-16x140
tightly screw the 2 stud bolts M-16x140

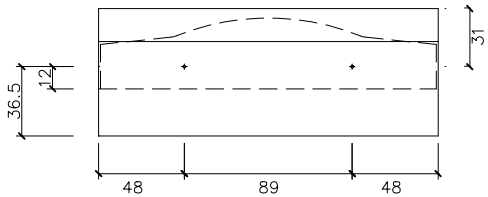


taladrar el pavimento y llenar con resina o mortero rico.
drill pavement and fill with resin or fat morter

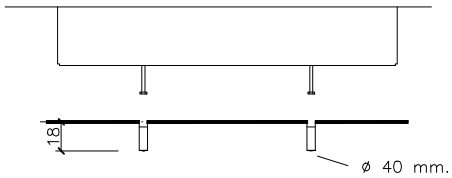


centrar, colocar el banco y rejuntar la zona de apoyo perimetral
centre and caulk the bench foot all around

GEOMETRIA


ESCALA 0 CM 50 CM

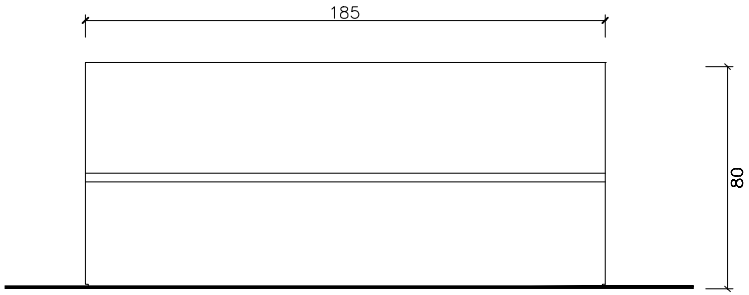

FRONTAL



LATERAL

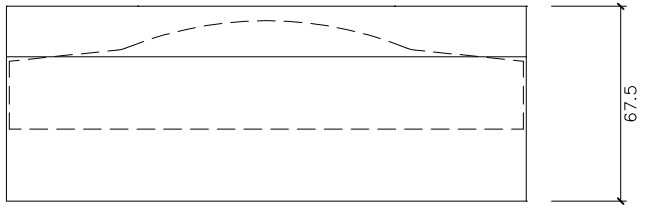


PLANTA


CARACTERISTICAS

MATERIAL	hormigón armado	*MATERIAL*	*reinforced cast stone*
COLOR	gris granítico/beige	*COLOUR*	*granite grey/beige*
ACABADO	decapado e hidrofugado	*FINISH*	*acid-etched and waterproofed*
COLOC.	anclado con tornillos	*FIXING*	*anchored with screws*
PESO	650 kg	*WEIGHT*	*650 kg*
PALET	80x210	*PALLET*	*80x210*


DISEÑO / *DESIGN* Miguel Milá

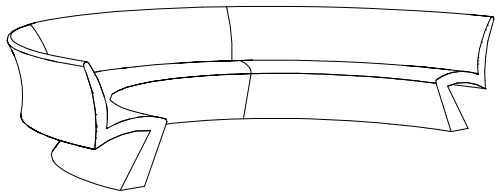


SISTEMA DE COLOCACION

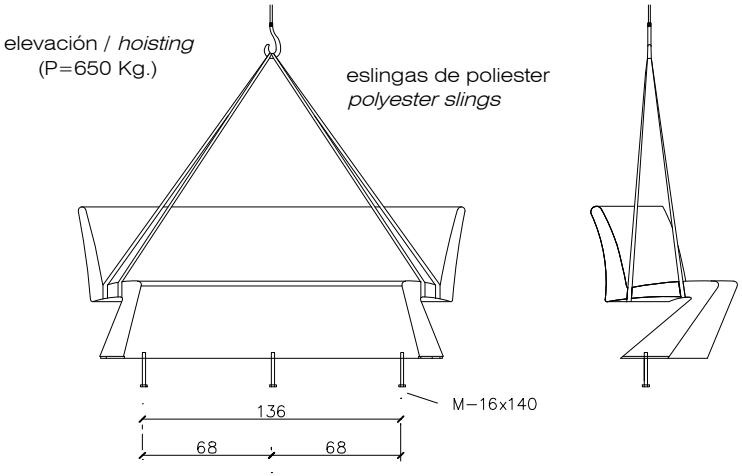

roscar los 3 tornillos a fondo M-16x140
tightly screw the 3 stud bolts M-16x140

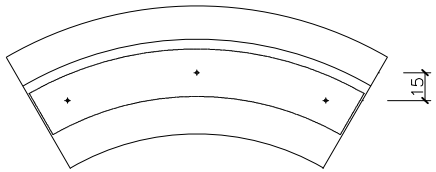

taladrar el pavimento y llenar con resina o mortero rico.
drill pavement and fill with resin or fat morter

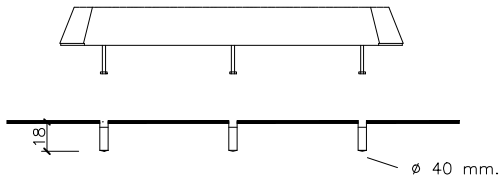

Centrar, colocar el banco y rejuntar la zona de apoyo perimetral
Centre and caulk the bench foot all around

GEOMETRIA

ESCALA 0 CM 50 CM

