Civils & Highways / Active Travel Kerbs / Highway / Highway 130-150

Highway 130-150x200 HD


130-150x200 HD | Radius | L-700 | External | 0.45m | Half-Battered | HD

SPECIFICATION

Highway 130-150x200 HD | 130-150x200 HD | Radius | L-700 | External | 0.45m | Half-Battered | HD

SKU: ATK-HWA-003-5261

Material	Concrete, Kellen
Finish	Standard, Lavaro
Size	130-150(w) x 200(d) x 700(l)
Weight Per Unit	38.9kg
Manufacturing Standard	BS EN 1340:2003
Density	2350 kg/m³
GWP (total) kgCO2e	4.14 kgCO2e/unit
Dutch Ref.	TROTTOIRBOCHTBANDEN-13-15x20xL70-0.45m-HD
Type	Radius External
End Style	HD
Profile	130-150x200
Position	-
Face	Half-Battered
Face Angle	81°
Return Angle	-
Radius	0.45m
Number per 360	4
Slope Angle	-
Slope Gradient	-

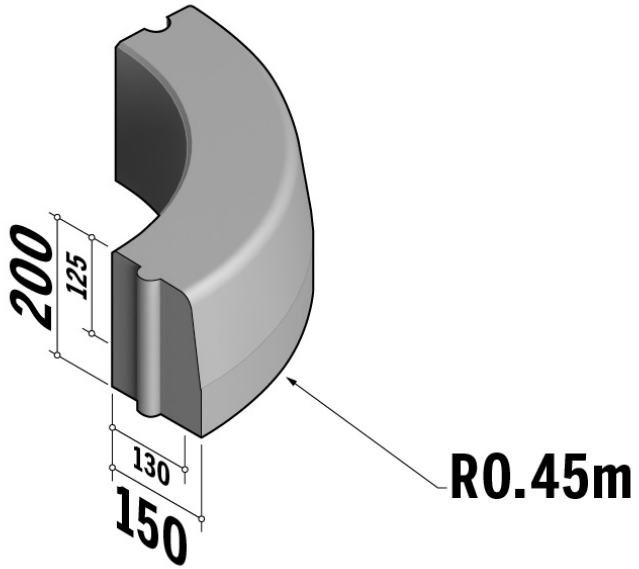

Active Travel Kerbs are available in a range of colours, finishes and materials.

Specification & technical data is indicative and subject to change. Images are for illustrative purposes only, details may vary. Some data may vary according to colour / material / finish variation.