Civils & Highways / Active Travel Kerbs / Highway / Highway 260-300

Highway 260-300x500


260-300x500 | Return Corner | L-500 | External | 90° | Half-Battered | VB

SPECIFICATION

Highway 260-300x500 | 260-300x500 | Return Corner | L-500 | External | 90° | Half-Battered | VB

SKU: ATK-HWN-003-6334

Material	Concrete, Kellen
Finish	Standard Wet Cast, Lavaro
Size	260-300(w) x 500(d) x 500(l)
Weight Per Unit	235kg
Manufacturing Standard	BS EN 1340:2003
Density	2350 kg/m³
GWP (total) kgCO2e	25.04 kgCO2e/unit
Dutch Ref.	HOEKSTUKKEN-26-30x50xL50-90°-VB
Type	Return Corner External
End Style	VB
Profile	260-300x500
Position	-
Face	Half-Battered
Face Angle	82°
Return Angle	90°
Radius	-
Number per 360	-
Slope Angle	-
Slope Gradient	-

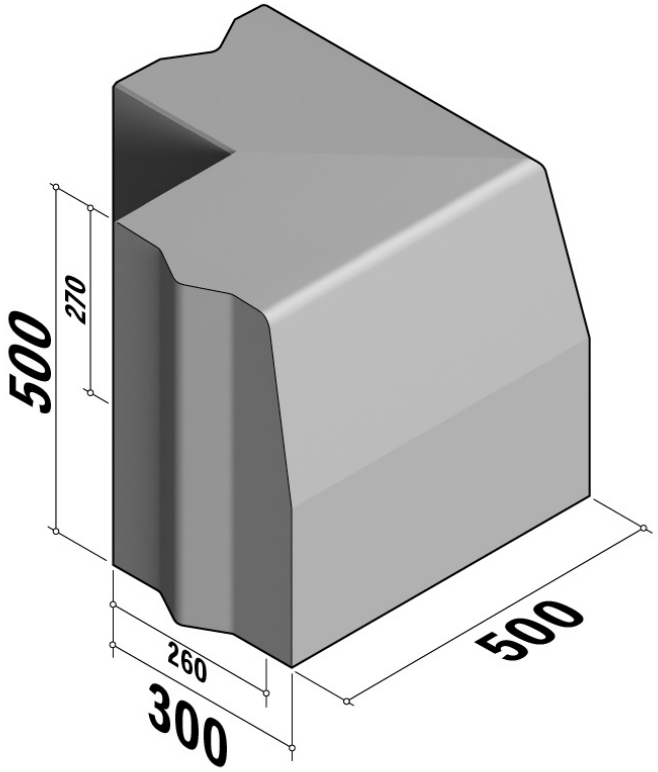

Active Travel Kerbs are available in a range of colours, finishes and materials.

Specification & technical data is indicative and subject to change. Images are for illustrative purposes only, details may vary. Some data may vary according to colour / material / finish variation.